香港霧業 HONG KONG MISTING

DE-05

工業用吊頂抽濕機系列

Industrial Ceiling-Mounted Dehumidifier Series

高效抽濕・靈活風管配置・節省地面空間

DE-05 系列專為商業及工業環境而設，提供多種抽濕能力及機身配置選擇。採用吊頂及管道式設計，配合智能濕度控制系統，有助維持穩定的室內濕度，適用於倉庫、工場、設備機房及各類商業空間、



DE05A
標準吊頂式抽濕機
26-960L/日

DE05B
纖薄型管道式抽濕機
26-96L/日


DE05C
新風型管道式抽濕機
26-96L/日

香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://hkmisting.com
admin@hkmisting.com
WhatsApp / Tel +852-5503 8458

DE05A-26L

標準吊頂式抽濕機

Standard Ceiling-Mounted Dehumidifier

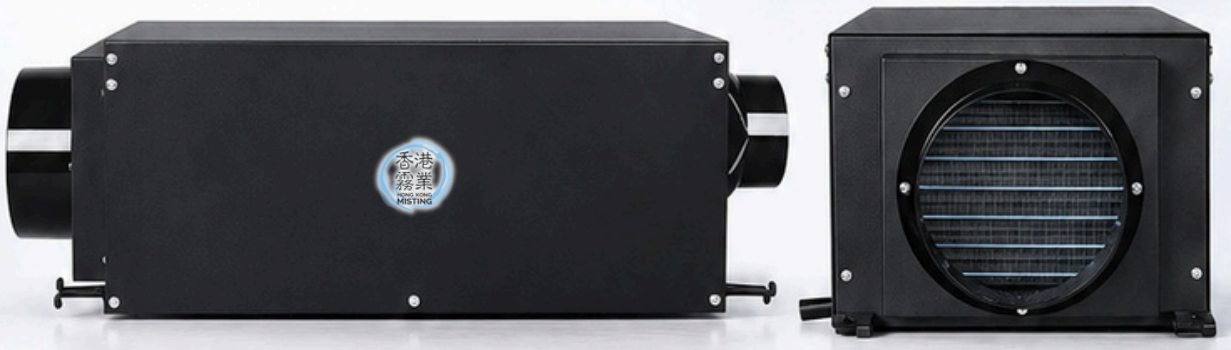

DE05A-26L 為 DE-05 系列入門型號，採用緊湊機身設計，適合商業及工業空間作穩定抽濕用途。配合吊頂及管道式安裝方式，有助節省地面空間，並支援日常濕度管理需要。

產品賣點

Product Features

■ 堅固黑色金屬機身

採用黑色鈑金機身，結構穩固，適合商業及工業環境使用。

■ 可拆卸式檢修面板

採用平整無縫式檢修面板，方便日常檢查及維護。

■ 自動除霜技術

配備自動除霜功能，協助設備維持穩定運作。

■ 高精度温濕度感應器

實時監測環境温度及濕度，支援精準濕度管理。

■ 獨立智能控制面板

方便調整運作設定及監察設備狀態。

技術規格

Technical Specifications

型號	DE05A-26L
抽濕量	26L/日
風量	260m³/h
最大功率	200W
最大電流	2.5A
電源	220V/50Hz/單相
噪音	≤45dB
外部餘壓	40–60Pa
進風接口	Ø150mm
出風接口	Ø150mm
防水等級	IPX1
過濾	初級過濾網
工作濕度	5–38°C
重量	16kg
機身尺寸	685 × 310 × 211mm
製冷劑	R134a
測試條件	30°C / 80%RH
標準功能	自動除霜、温濕度感應器、獨立智能控制器、可拆卸檢修面板

香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://hkmisting.com
admin@hkmisting.com
WhatsApp / Tel +852-5503 8458

DE05A 56L / 96L

標準吊頂式抽濕機

Standard Ceiling-Mounted Dehumidifier

01 PRODUCT PHOTOGRAPHY



DE05A-56L 56 L / DAY



DE05A-96L 96 L / DAY

02 技術規格 Technical Specifications

規格項目	DE05A-56L	DE05A-96L
抽濕量	56L/日	96L/日
風量	550m³/h	1,000m³/h
最大功率	800W	1,200W
最大電流	3.2A	3.8A
電源	220V / 50Hz / 單相	220V / 50Hz / 單相
噪音	≤45dB	≤45dB
外部餘壓	40–60Pa	50–80Pa
進風接口	Ø160mm	340 × 300mm
出風接口	Ø160mm	225 × 190mm
防水等級	IPX1	IPX1
過濾	初級過濾網	初級過濾網
工作溫度	5–38°C	5–38°C
製冷劑	R32 / R410A	R32 / R410A
機身尺寸 (mm)	830 × 490 × 370	900 × 540 × 470
重量	35kg	49kg
測試條件	30°C / 80% RH	30°C / 80% RH

DE05A 130L

標準吊頂式抽濕機

Standard Ceiling-Mounted Dehumidifier

01 PRODUCT PHOTOGRAPHY



DE05A-130L 130 L / DAY

02 技術規格 Technical Specifications

規格項目	DE05A-130L
抽濕量	130L/日
風量	1,300m³/h
最大功率	1,300W
最大電流	4A
電源	220V / 50Hz / 單相
噪音	≤55dB
外部餘壓	50–80Pa
進風接口	340 × 300mm
出風接口	225 × 190mm
防水等級	IPX1
過濾	初級過濾網
工作溫度	5–38°C
重量	53kg
機身尺寸 (mm)	900 × 540 × 470
包裝尺寸 (mm)	950 × 615 × 610
製冷劑	R32 / R410A
測試條件	30°C / 80% RH

DE05A 168–960L

標準吊頂式抽濕機 • 中大型機種

High-Capacity Ceiling-Mounted Dehumidifiers

01 FIVE CAPACITY OPTIONS



DE05A-168L 168 L / DAY



DE05A-240L 240 L / DAY



DE05A-480L 480 L / DAY



DE05A-720L 720 L / DAY



DE05A-960L 960 L / DAY

02 抽濕及電氣規格 Capacity & Electrical

型號	抽濕量	風量 (m^3/h)	最大功率	最大電流	電源*
DE05A-168L	168L/日	1,800	2,800W	5.5A	380V / 三相
DE05A-240L	240L/日	3,000	4,650W	7.5A	380V / 三相
DE05A-480L	480L/日	5,800	8,400W	13A	380V / 三相
DE05A-720L	720L/日	7,400	12,000W	18A	380V / 三相
DE05A-960L	960L/日	10,000	15,000W	23A	380V / 三相

03 機身及運行規格 Physical & Operating

型號	噪音	外部餘壓	機身尺寸 (mm)	重量	製冷劑
DE05A-168L	≤65dB	100Pa	1,050 × 700 × 700	100kg	R410A
DE05A-240L	≤65dB	120Pa	1,100 × 900 × 700	126kg	R410A
DE05A-480L	≤65dB	150Pa	1,100 × 1,280 × 700	210kg	R410A
DE05A-720L	≤70dB	200Pa	1,510 × 1,500 × 800	330kg	R410A
DE05A-960L	≤70dB	200Pa	1,510 × 1,500 × 800	375kg	R410A

* 所列電源均為 380V / 50Hz / 三相。 工作溫度：5–38°C | 過濾：初級過濾網 | 抽濕量測試條件：30°C / 80% RH

DE05B SLIM

纖薄型管道式抽濕機系列

Slim Ducted Dehumidifier Series

01 ACTUAL PRODUCT PHOTOGRAPHY



DE05B SERIES SLIM DUCTED / SIDE VIEW



DE05B SERIES SLIM DUCTED / OPPOSITE VIEW

02 系列技術規格 Technical Specifications

規格項目	DE05B-26L	DE05B-56L	DE05B-96L
抽濕量	26L/日	56L/日	96L/日
最大功率	510W	980W	1,350W
電流	2.3A	4.5A	6.0A
風量	280m³/h	500m³/h	950m³/h
風壓	50Pa	80Pa	100Pa
噪音	35dB	40dB	44dB
電源	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
送風接口	Ø100mm	Ø150mm	Ø200mm
回風接口	Ø100mm	Ø150mm	Ø200mm
機身尺寸 (mm)	840 × 400 × 250	935 × 450 × 320	985 × 580 × 375
重量	25kg	43kg	55kg
參考適用面積	10–40㎡	60–80㎡	100–150㎡
製冷劑	R134a	R410A	R410A
工作溫度	5–38°C	5–38°C	5–38°C
排水方式	軟管排水	軟管排水	軟管排水
控制方式	智能自動控制器	智能自動控制器	智能自動控制器
壓縮機	Panasonic	Panasonic	Panasonic
測試條件	30°C / 80% RH	30°C / 80% RH	30°C / 80% RH

DE05C FRESH AIR

新風型管道式抽濕機系列

Fresh Air Ducted Dehumidifier Series

01 ACTUAL PRODUCT PHOTOGRAPHY



DE05C SERIES FRESH AIR / SIDE VIEW



DE05C SERIES FRESH AIR / OPPOSITE VIEW

02 系列技術規格 Technical Specifications

規格項目	DE05C-26L	DE05C-56L	DE05C-96L
抽濕量	26L/日	56L/日	96L/日
最大功率	510W	980W	1,350W
電流	2.3A	4.5A	6.0A
總風量	280m³/h	500m³/h	950m³/h
新風量	140m³/h	200m³/h	300m³/h
風壓	50Pa	80Pa	100Pa
噪音	35dB	40dB	44dB
電源	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
送風接口	Ø100mm	Ø150mm	Ø200mm
回風接口	Ø100mm	Ø150mm	Ø200mm
新風接口	Ø100mm	Ø100mm	Ø125mm
機身尺寸 (mm)	840 × 400 × 250	935 × 450 × 320	985 × 580 × 375
重量	26kg	44.5kg	57kg
參考適用面積	10–40㎡	60–80㎡	100–150㎡
製冷劑	R134a	R410A	R410A
工作溫度	5–38°C	5–38°C	5–38°C
過濾	初級＋中效＋HEPA	初級＋中效＋HEPA	初級＋中效＋HEPA
排水方式	軟管排水	軟管排水	軟管排水
控制方式	智能自動控制器	智能自動控制器	智能自動控制器
測試條件	30°C / 80% RH	30°C / 80% RH	30°C / 80% RH