



DE-03D

138L 工業用抽濕機 自動排水 (水箱水管款)

138L Industrial Dehumidifier
Automatic Drainage (Water Tank with Hose Model)



WhatsApp 或致電我們 香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
+852-5503-8458 <https://www.hkmisting.com>

產品特點

1. LED 智慧顯示
2. 10% - 90% RH 濕度設定範圍廣
3. 金屬機身，堅固、耐用、安全
4. 自動除霜，保持穩定運行
5. 空氣濾網易拆卸、易清洗，方便維護
6. 配備大型滾輪及手把
7. 水滿提示，避免溢漏風險
8. (自選) 自動抽水排水系統，高達 8-10 米
9. (自選) 內建不鏽鋼集水箱 (容量 8L)





客戶支持



產品規格

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 型號 | LT138-D038A |
| 除濕能力 | 138 L/天 (30°C, 80%RH) |
| 電源 | AC220-240V, 50Hz |
| 額定輸入功率(W) | 1360 |
| 額定電流(A) | 6.2 |
| 冷媒 | R410A |
| 循環風量(m ³ /h) | 1000 |
| 噪音值 dB(A) | 50 |
| 運行溫度範圍(°C) | 5 ~ 38°C |
| 外觀尺寸 (深×寬×高 mm) | 480 × 410 × 1000 |
| 淨重(kg) | 49 自選 |



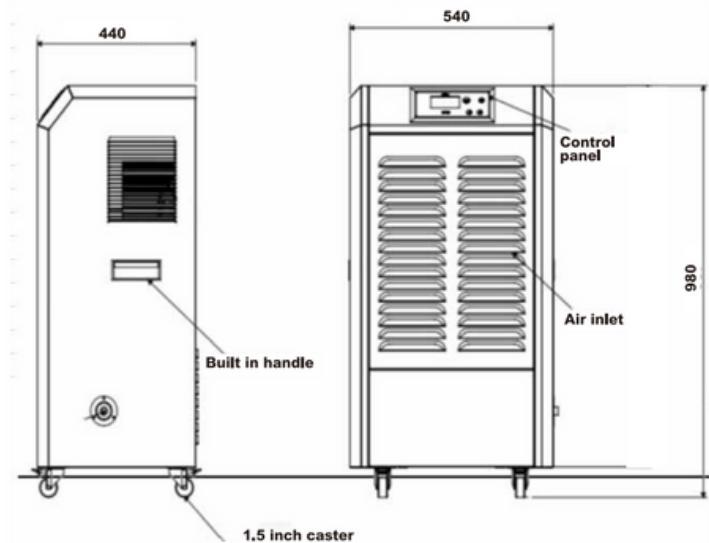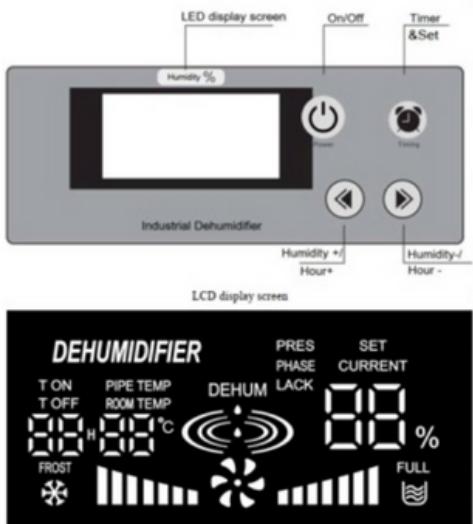

適用行業





DE-03D

138L 工業用抽濕機 自動排水 (水泵款)

138L Industrial Dehumidifier
Automatic Drainage (Pump Model)

超強抽濕效能

智慧控濕系統

工業級耐用設計

移動靈活，維護容易



WhatsApp 或致電我們 香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
+852-5503-8458 <https://www.hkmisting.com>

產品特點

1. LED 智慧顯示
2. 10% - 90% RH 濕度設定範圍廣
3. 金屬機身，堅固、耐用、安全
4. 自動除霜，保持穩定運行
5. 空氣濾網易拆卸、易清洗，方便維護
6. 配備大型滾輪及手把
7. 水滿提示，避免溢漏風險
8. (自選) 自動抽水排水系統，高達 8-10 米
9. (自選) 內建不鏽鋼集水箱 (容量 8L)





客戶支持



產品規格

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 型號 | LT138-D038A |
| 除濕能力 | 138 L/天 (30°C, 80%RH) |
| 電源 | AC220-240V, 50Hz |
| 額定輸入功率(W) | 1360 |
| 額定電流(A) | 6.2 |
| 冷媒 | R410A |
| 循環風量(m³/h) | 1000 |
| 噪音值 dB(A) | 50 |
| 運行溫度範圍(°C) | 5 ~ 38°C |
| 外觀尺寸 (深×寬×高 mm) | 480 × 410 × 1000 |
| 淨重(kg) | 49 自選 |



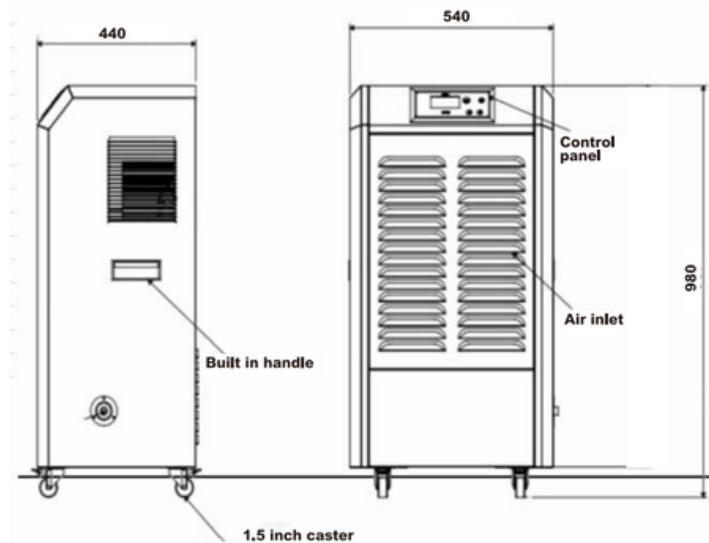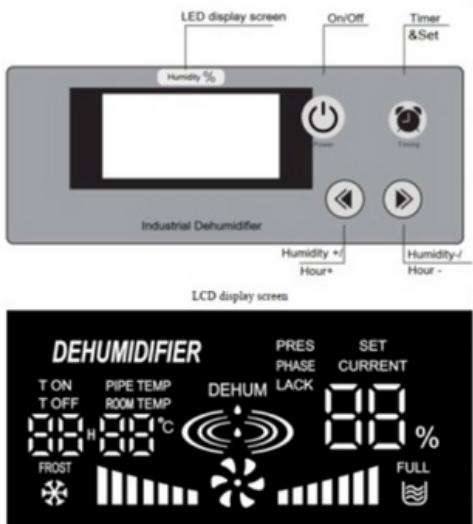

適用行業

