



WM-37 / WM-47 / WM-57 / WM-74 / WM-78

防水防塵大型掛牆扇

Waterproof Wall Mount Industrial Fan


Powered by HKM

1. ☒ 馬達 (Motor): HKMIST 直流無刷永磁同步馬達 (PMSM), 防護等級 IP55 + 能效 IE3 + 絕緣等級: H
2. ☒ 變頻器 (Inverter): HKMIST 變頻驅動器 (VFD), 具安全保護模組
3. ☒ 扇葉 (Blade): 航空級鋁合金 6063 / 5-6 片
4. ☒ 認證 (Certificates): CE; RoHS; IEC、LVD、EMC 等


5. 特點 (Features)

- **高效能 (High Energy Efficiency)** 超級移動風扇突破低轉速與大風量的技術瓶頸，採用 220V 永磁無刷直流馬達 (PMSM)，徹底解決空氣循環與高能耗之間的衝突。智慧型控制器能精確控制風量。
- **靈活性 (Flexibility)** 室內外通用的萬向輪，讓您可輕鬆將風扇移動至任意位置，只需插上電源即可使用。萬向輪同時具備煞車功能，移動靈活且耐用。
- **低噪音 (Low Noise)** 結構設計緊湊合理，搭載空氣動力學鋁合金扇葉，具備高強度。與交流馬達相比，永磁無刷馬達 (PMSM) 轉速更快、噪音更低、能耗更少，且使用壽命更長。

產品資訊由廠方提供，僅供參考，規格可能隨時更新且恕不另行通知。

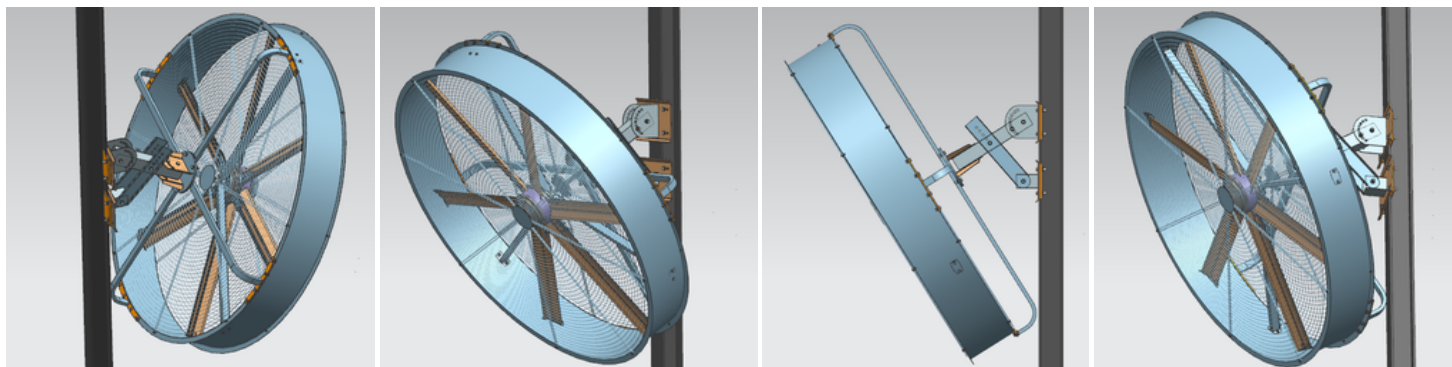

氣流分佈 Airflow Projection

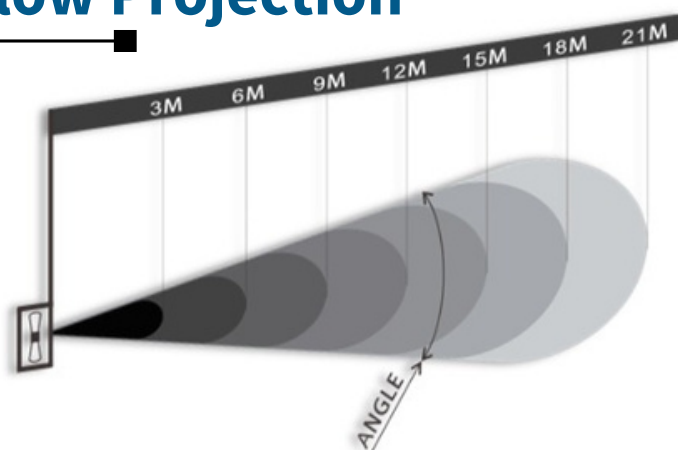

Model	ANGLE	Wind speed at 0M(M/S)	Wind speed at 3M(M/S)	Wind speed at 6M(M/S)	Wind speed at 9M(M/S)	Wind speed at 12M(M/S)	Wind speed at 15M(M/S)	Wind speed at 18M(M/S)	Wind speed at 21M(M/S)
WM37 (0.9m)	23°	9.3	4.7	2.9	2.1	1.5	1.0	0.7	0.5
WM47 (1.2m)	23°	9.4	5.0	3.1	1.9	1.7	0.9	0.6	0.4
WM57 (1.3m)	23°	10	5.0	3.0	2.0	1.5	0.6	0.5	0.3

產品規格

型號 (Model)	額定電壓 (Rated Voltage)	額定功率 (Rated Power)	額定電流 (Rated Current)	直徑 (Diameter)	最大轉速 (Max Speed)	最大風量 (Max Air Volume)	噪音值 (Sound Level)	葉片數量 (Blade Qty)	淨重 (N.W.)
WM-78	220V 50~60Hz	960W	4.9A	2M (78 吋)	260 rpm	1700 m³/分鐘	≤ 65 dB (A)	6 片	175 kg
WM-74	220V 50~60Hz	950W	4.8A	1.9M (74 吋)	260 rpm	1200 m³/分鐘	≤ 65 dB (A)	6 片	137 kg
WM-57	220V 50~60Hz	950W	4.8A	1.5M (57 吋)	400 rpm	720 m³/分鐘	≤ 65 dB (A)	6 片	103 kg
WM-47	220V 50~60Hz	500W	2.5A	1.2M (47 吋)	450 rpm	420 m³/分鐘	≤ 65 dB (A)	5 片	70 kg
WM-37	220V 50~60Hz	500W	2.5A	0.9M (37 吋)	700 rpm	280 m³/分鐘	≤ 65 dB (A)	5 片	57kg

產品資訊由廠方提供，僅供參考，規格可能隨時更新且恕不另行通知。