




WM-37B / WM-47B / WM-57B 防水防塵工業掛牆扇（可擺頭） Waterproof Wall Mount Industrial Fan (Oscillation)

Powered by HKM

1. ☒ 馬達 (Motor): HKMIST 直流無刷永磁同步馬達 (PMSM), 防護等級 IP55 + 能效 IE3 + 絕緣等級: H
2. ☒ 變頻器 (Inverter): HKMIST 變頻驅動器 (VFD), 具安全保護模組
3. ☒ 扇葉 (Blade): 航空級鋁合金 6063 / 5-6 片
4. ☒ 認證 (Certificates): CE; RoHS; IEC、LVD、EMC 等

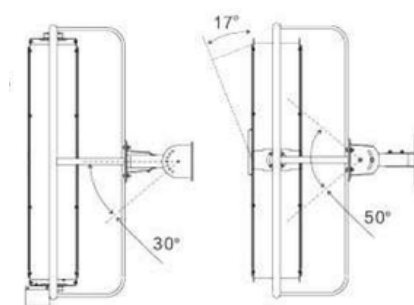

5. ☒ 產品特點 (Features): 若大型工業吊扇不適用於您的畜舍、食堂、農場、車庫、汽車維修廠、車間等，或是地面上沒有多餘的空間可安裝風扇，只要您擁有 HK Misting 系列產品，仍能在您的空間享受良好的體驗。此外，擺頭設計讓送風覆蓋範圍更廣，增強全方位空氣流通。其結構緊湊、耐用，成為惡劣環境下空氣流通的理想解決方案。
6. ☒ 適用場所 (Application): 農業畜牧場；禽畜飼養場；活動及展覽館；乳品生產中心；食品生產廠；室內體育館；大型宗教場所：清真寺、教堂、寺廟；工廠等。


產品資訊由廠方提供，僅供參考，規格可能隨時更新且恕不另行通知。



防水防塵工業掛牆扇（可擺頭）

Waterproof Wall Mount Industrial Fan (Oscillation)

氣流分佈 Airflow Projection

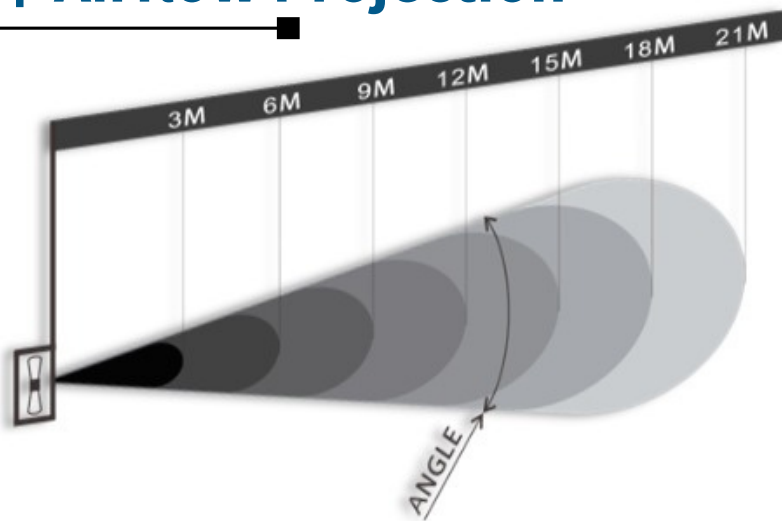

Model	ANGLE	Wind speed at 0M(M/S)	Wind speed at 3M(M/S)	Wind speed at 6M(M/S)	Wind speed at 9M(M/S)	Wind speed at 12M(M/S)	Wind speed at 15M(M/S)	Wind speed at 18M(M/S)	Wind speed at 21M(M/S)
WM-37B	23°	9.3	4.7	2.9	2.1	1.5	1.0	0.7	0.5
WM-47B	23°	9.4	5.0	3.1	1.9	1.7	0.9	0.6	0.4
WM-57B	23°	10	5.0	3.0	2.0	1.5	0.6	0.5	0.3

產品規格

型號 (Model)	額定電壓 (Rated Voltage)	額定功率 (Rated Power)	額定電流 (Rated Current)	直徑 (Diameter)	最大轉速 (Max Speed)	最大風量 (Max Air Volume)	噪音值 (Sound Level)	葉片數量 (Blade Qty)	淨重 (N.W.)
WM-57B	220V 50-60HZ	950W	4.8A	1.5M (57吋)	400 rpm	720 m ³ /分鐘	≤ 65 dB (A)	6 片	105 kg
WM-47B	220V 50-60HZ	500W	2.5A	1.2M (47吋)	450 rpm	420 m ³ /分鐘	≤ 65 dB (A)	5 片	92 kg
WM-37B	220V 50-60HZ	500W	2.5A	0.9M (37吋)	700 rpm	280 m ³ /分鐘	≤ 65 dB (A)	5 片	80kg



WhatsApp 或致電我們 香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室

☎ 852-9666-2540

<https://www.hkmisting.com>