



# PAC15C


## 1.5匹雙出風口移動式冷氣機

### 1.5HP Dual Outlet Portable Air Conditioner

Powered by HKM

#### 戶外防水設計

- 2個出風口 (2 air vents)
- 無需熱管、即插即用 No exhaust hose required. Plug-and-play.




2個出風口  
Dual Outlets



極致節能  
Energy Saving



三檔風速調節  
3-Speed Fan  
Control



無需熱管  
No Heat Pipe  
Needed

產品資訊由廠方提供，僅供參考，規格可能隨時更新且恕不另行通知。




香港霧業有限公司  
Hong Kong Misting Limited

WhatsApp 或致電我們  
☎ 852-5503-8458

香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室  
Rm 4D & E, Block 4, Golden Dragon Industrial Centre, 182-190 Tai Lin Pai Road,  
Kwai Chung, New Territories., Hong Kong

<https://www.hkmisting.com>

## 產品側面

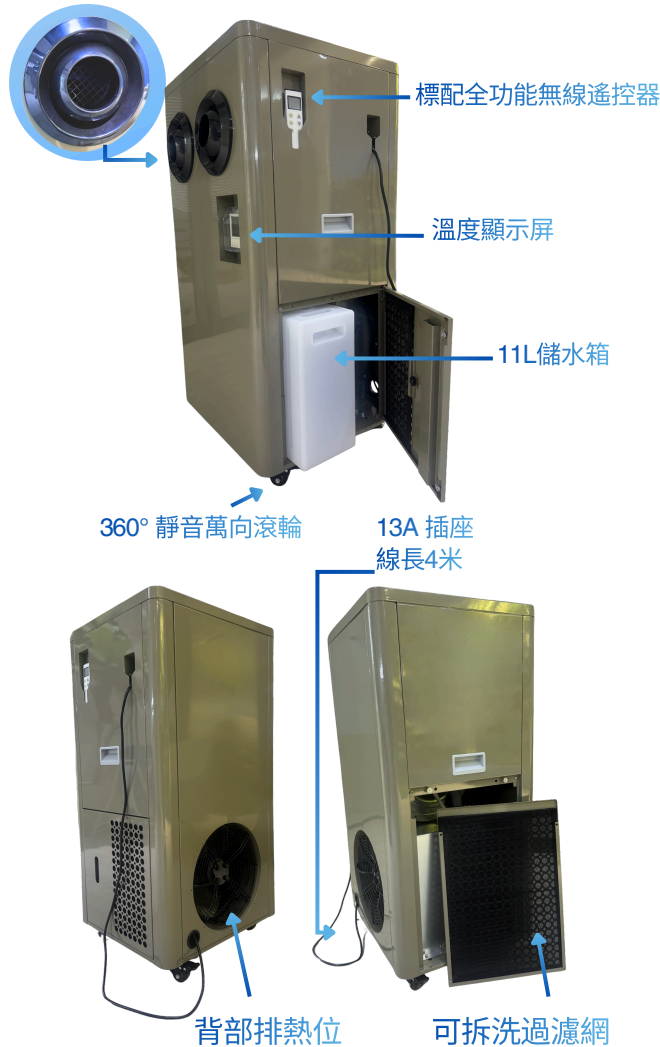

## 產品優勢

- 戶外防水移動冷氣
- 停車場神器：便攜冷卻、一體式、防水耐用
- 無需排熱管 戶外即涼
- 免安裝、一體式移動：內置水箱、滾輪設計，即插即用，防水結構耐戶外風雨。
- 多場景適用：完美適合停車場、露天餐廳、工地、倉庫、物流區、戶外活動、酒吧及景點等B2B商用場合。
- **Outdoor Waterproof Portable Air Conditioner**
- **Carpark Essential:** Portable, All-in-One, Waterproof & Durable
- **No Exhaust Hose**
- **Plug-and-Play Mobile:** Built-in tank, wheels
- **Versatile B2B Use:** Carparks, restaurants, sites, warehouses, events, bars, attractions

## 詳細規格

項目	規格
製冷量 Cooling Capacity	15000(BTU/h) (about 4.397kW)
噪音 Noise Level	≤58 dB(A)
循環風量 Air Volume	1500 m <sup>3</sup> /h
額定電壓/頻率 (Rated Voltage/Frequency)	220-240V~ 50Hz
製冷輸入功率 Input Power	1460W
製冷輸入電流 Input Current	5A
尺寸 Size	1120*580*500mm
雪種 Refrigerant	R32 (可轉R410A)
重量 Weight	78kg

## 全黑款 產品預覽



香港霧業有限公司  
Hong Kong Misting Limited

WhatsApp 或致電我們  
☎ 852-5503-8458

香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室  
Rm 4D & E, Block 4, Golden Dragon Industrial Centre, 182-190 Tai Lin Pai Road,  
Kwai Chung, New Territories., Hong Kong

<https://www.hkmisting.com>